

# Patroon

## Rugzak met ronde bottom

### GARENGBRUIK

Haak met dubbele draad

Grootte: B 21 cm x H 28 cm 300 g

Steekverhouding: 14 v/10 cm

### MATERIAAL

Bovenste flap m/magnetische knop


Onderste Ø 20 cm, Trekkoord, Gesp,

O-ring, Kreeft slot m/D-ring

Haaknaald: 4,0 - 4,5 mm



Gehaakt met Go Handmade's Cosy – Een heerlijk zacht en van hoge kwaliteit katoen mix dat zijn vorm behoud. 60% Katoen/40% Acryl. 50 g/100 m.

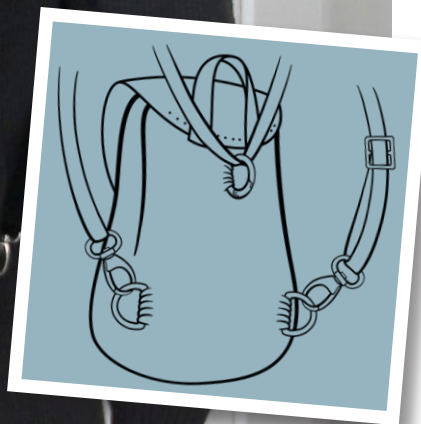

Go handmade  
quality design in a unique style

www.gohandmade.net  
© 2020

## AFKORTINGEN EN DEFINITIES

st(n)	Steek(en)
hv	Halve vaste
l	Losse
v	Vaste
kl	Keerlosse, én losse en dan het werk keren.
*...*	Wat tussen deze haakjes is geplaatst moet voor de hele toer worden herhaald of met het aantal aangegeven na x.
(..)	Aan het einde van de regel wordt het aantal steken in de toer tussen deze haakjes aangegeven.

Haaknaald: 4,0 - 4,5 mm

Steekverhouding met dubbele draad:  
14 v/10 cm

**Haak met  
dubbele draad.**

## Rugzak, gehaakt van stevige bodem

Bodemgrootte: Ø 20 cm


- 1.) Start in een gat met 1 v en vervolgens 2 v in de volgende gaten.  
Sluit de ronde af met 1 hv in het gat van de eerste st.

*Vanaf hier, werk in spiralen.*

- 2.) \*1 v\*

Ronde 2 wordt herhaald tot de gewenste hoogte is bereikt, bijvoorbeeld 28 cm.

*Knip draad af, en werk draden weg.*

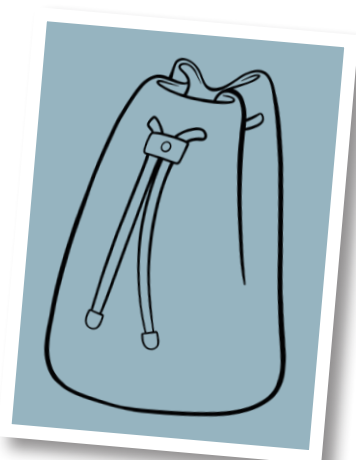

# Haak schouderband voor rugzak

Totale lengte: 150 cm - of de gewenste length (universele maat)

- |     |   |       |
|-----|---|-------|
| 1.) | Haak 231 l, draai werk.   | (231) |
| 2.) | Begin in de 2 <sup>e</sup> st van de haaknaald en haak 230 v, 1 kl. | (230) |
| 3.) | 230 v.  | (230) |

Herhaal toer 3 totdat de gewenste breedte is bereikt.

*De band is nu klaar voor het monteren van metalen gespen, zodat deze in lengte kan worden aangepast.*


## Montage van metalen gesp en kreeftslot

*Om de band in lengte te kunnen aanpassen, moet een metalen gesp worden aangebracht. De band wordt door de gesp gehaald.*

*Dan wordt een kreeftslot aangebracht aan het einde waar de metalen gesp is.*

*Een uiteinde stuk van de band is gemonteerd rond het middelste stuk van de metalen gesp. Aan de andere kant van de band wordt een andere kreeftslot gemonteerd.*

*De D-ringen van de kreeftslot zijn gehaakt op de rugzak en de O-ring is bovenaan aan de rugzak gehaakt, maar door het handvat. Zie de tekening van de voorkant van de rugzak.*

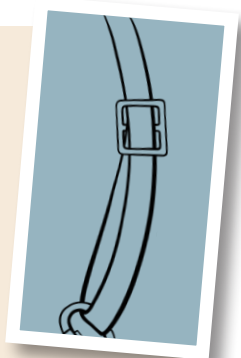

## Montage

Trek het snoer door de zak zonder de metalen delen. Het kan helpen om de gaten tussen steken te vergroten met een haaknaald voordat het snoer erdoor heen getrokken wordt.

### D-Ringen

Het wordt aanbevolen om de D-Ringen horizontaal vast te zetten aan de tas voor een betere bevestiging en afwerking.



## v-patroon

Een v heeft een voorkant en een achterkant - beide zijden hebben hun eigen charme.

Onze rugzak is gehaakt van een stevige bodem, en er is de achterkant van de v, die wordt onze voorkant.



*Aan de voorkant van de v.*



*Achterkant van de v.*

# Goed om te weten

## Haaknaald maat + Dichtheid

Haaksters haken heel verschillend, sommige haken met naald 2,0 mm en behouden dezelfde maat en kwaliteit als iemand die haakt met naald 4,0 mm. We hebben dit van ons eigen team geleerd, wat heeft geholpen om te haken.

De keuze van de haaknaald hangt af van hoe los of hoe strak je haakt, wij adviseren haaknaald.



In Go handmade's grote collectie van accessoires voor tassen, kunt u alles vinden om uw tas de "finishing touch" te geven - handvaten, knopen, bandjes, stoffen etc.

Go handmade  
quality design in a unique style